

Anzahl


Service	Ersatz	Neu
I1 (I1K)		
D1		
H (optional)		
D7		
L		
L4		

Z (mit Verdrehsicherung)

Geschlossene Ausführung/
drehrichtungsunabhängig

Feder rechtsgängig

Feder linksgängig

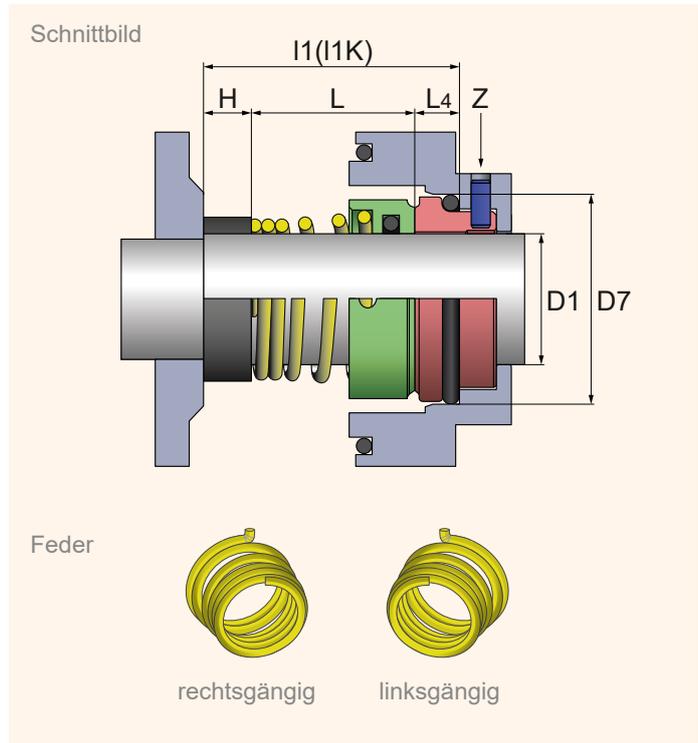

Paarung	Elastomer	Pumpen / Medium
Kohle / Keramik	NBR	Medium
Kohle / Edelstahl	EPDM	Temperatur
Kohle / Silicium	FKM / FPM (Viton)	Druckverhältnisse
Silicium / Silicium	FFKM (Kalrez)	Bez. bisheriger GLRD
Hartmetall / Hartmetall		Pumpenfabrikat

Bemerkungen zu GLRD

Firma

Kontaktperson

Telefon

Email

Bemerkungen

Hier können bei Bedarf Bilder hochgeladen werden. Klicken Sie dazu auf das entsprechende Feld.

Bild 1)

Bild 2)

Bild 3)